

Según requisitos instrucción;

**Flexitank para TOTAL ESPAÑA S.A.U** : Es un envase flexible de polietileno (PE), que se utiliza para almacenar y transportar una gran variedad de líquidos alimenticios, productos industriales líquidos y **productos químicos no peligrosos**.

CARACTERISTICAS;

La empresa instaladora del flexitank debe:

- Tener un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.
- Materiales deben de cumplir con la regulación (EU) y FDA y EC . Pertener a Container Owners Association
- El transporte de carga líquida deberá estar cubierto por el seguro del transporte.

El Contenedor :

- Debe ser de 20" según la norma internacional de contenedores y de menos de 5 años de antigüedad.
- Deberá tener la placa de CSC.
- Los contenedores no deberán tener paneles con adhesivos. Los contenedores deberán estar libres de cualquier marcaciones/rótulos de "carga peligrosa".
- La idoneidad del contenedor: La parte interior forrada de material protector.




El contenedor debe estar en buen estado; sin grietas graves, pliegues o líneas de soldadura de reparación

- El interior de la puerta del contenedor tiene que estar limpio, sin rebaba o cualquier objeto cortante

El flexitank;

- Homologado para ser transportado por vía marítima y homologado para el sistema ferroviario.
- Monocapa o también puede ser bicapa. Compatible con producto a cargar.
- Rango de temperaturas: Min. 0°C (32°F), Max. 60°C (140°F) . Puede ser válido para valores mayores tanto en rango inferior como superior.

Tipo, carga y descarga Inferior con válvula de acople rápido Camlock de 3 pulgadas.

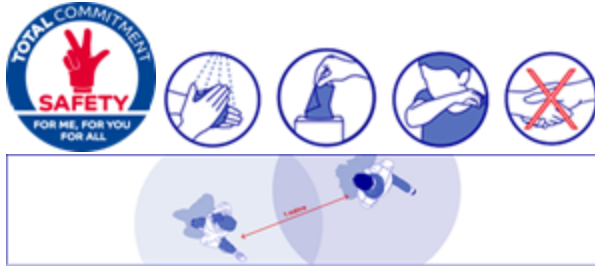

**Enrique Gómez Castaño**

Responsable de Seguridad y Medioambiente

Tel : +34 91 808 51 91

Fax :+34 91 895 40 40

Email: [enrique.gomez@total.com](mailto:enrique.gomez@total.com)



Total España S.A.U.  
Ctra. Navalcarnero-Chinchón Km 37,8  
28340 Madrid - España